BE

FENSTER + TÜREN

Mit Sicherheit.

PRIME+

DIE HAUSTÜR FÜR
EINEN GUTEN
ERSTEN EINDRUCK

SCHÜCO

FIRST PARTNER

HOCHWERTIG & MODERN.
IHRE NEUE HAUSTÜR **PRIME+**

M11 R | RAL 7012 Basaltgrau mit Seitenteil

PRIME+ STEHT FÜR

— Die geprüfte Sicherheit nach RC2 mit einer P4A-Verglasung im Standard

— 10 moderne Füllungsmodelle

— Sandstrahlmotive mit klarem umlaufenden Rand oder waagerechten klaren Streifen

— Erweiterte Farbauswahl

— Zwei verschiedene Bautiefen und somit die Auswahl zwischen einseitig oder beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen

ELEGANTES DESIGN
MIT MEHR SICHERHEIT

Wir wissen, worauf es ankommt! Deshalb haben wir Farben und Ausstattungsmöglichkeiten an die Vorstellungen unserer Kunden angepasst.

Ausstattungen, wie beispielsweise Glaseinsätze in verschiedenen Ausführungen, sind optional auswählbar.

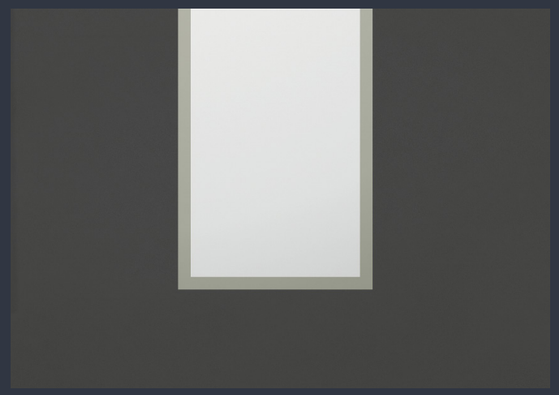

Sandgestrahlt mit klarem umlaufenden Rand

Sandgestrahlt mit klaren Streifen

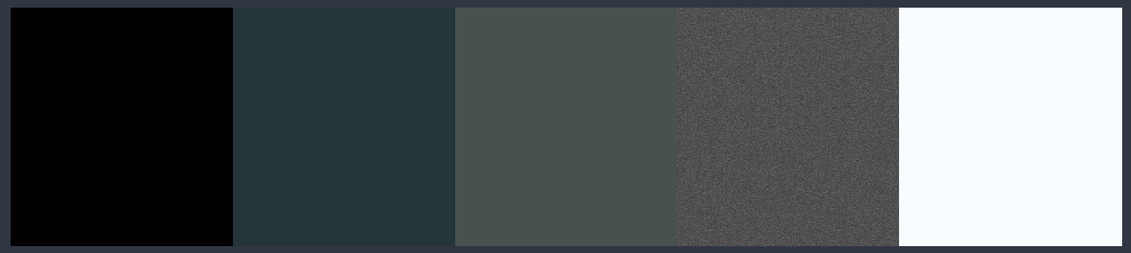

Tiefschwarz (RAL 9005) Anthrazitgrau (RAL 7016) Basaltgrau (RAL 7012) Dunkelgraumetallic (DB 703) Verkehrsweiß (RAL 9016)

Für die Außenseite stehen Ihnen die Farben Tiefschwarz (RAL 9005), Anthrazitgrau (RAL 7016), Basaltgrau (RAL 7012), Dunkelgraumetallic (DB 703) und Verkehrsweiß (RAL 9016) zur Auswahl.

Dank ihrer tiefmatten Feinstrukturoberfläche ist die PRIME^{+} besonders lichtecht und pflegeleicht. Die Innenseite ist bei allen Varianten weiß.

1 Moderne Optik ohne Schattenfuge, schmutzunempfindlich und reinigungsfreundlich

2 Hochwertiger Design-Stangengriff aus Edelstahl mit einer Länge von 1.480 mm

3 Rundrosette aus Edelstahl

4 Griff auf Füllung montiert

Die Haustüraktion PRIME^{+} beinhaltet zwei verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Bautiefen. Die PRIME^{+} 75 mit außen flügelüberdeckender Füllung und 75 mm Bautiefe oder die PRIME^{+} 90 mit beidseitig flügelüberdeckender Füllung und 90 mm Bautiefe.

PRIME^{+} 75

PRIME^{+} 90

20 GARANTIE KFW FÖRDERFÄHIG RAL GÜTEZEICHEN GEPRÜFTE QUALITÄT SCHÜCO FIRST PARTNER

SICHERHEIT & TECHNIK
STEHEN AN ERSTER STELLE



1 Drei Rollentürbänder sorgen für eine hohe Tragfähigkeit, Funktionssicherheit und Design

2 Die mechanisch befestigte Füllung der PRIME^{+} 75 ist im Schadensfall austauschbar

3 Drei Verriegelungspunkte mit Riegelfalle und zwei zusätzlichen automatischen Schwenkhaken

Die PRIME^{+} sieht nicht nur gut aus – sie steht auch für Sicherheit, Beständigkeit und Qualität. Zwei Eigenschaften machen Ihre neue Haustür KfW-förderfähig. Die gute Wärmedämmung und die geprüfte Sicherheit nach RC2. Und wenn Sie Ihre neue Haustür über unser Portal registrieren, bekommen Sie von uns 20 Jahre Garantie – einzigartig unter deutschen Haustürherstellern.

M1 | RAL 9005 Tiefschwarz mit Seitenteil

IHRE FÜLLUNGSVARIANTEN
IM MODERNEN DESIGN

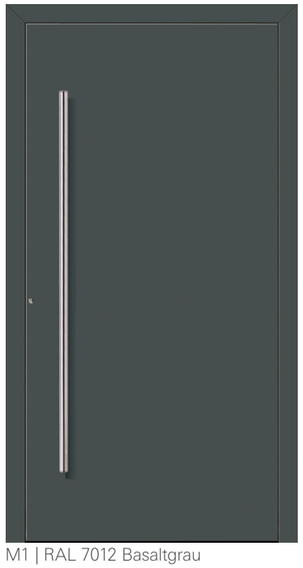

M1 | RAL 7012 Basaltgrau

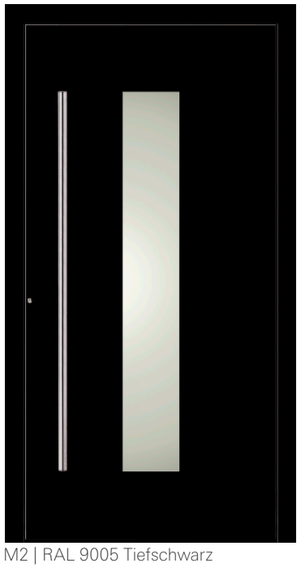

M2 | RAL 9005 Tiefschwarz

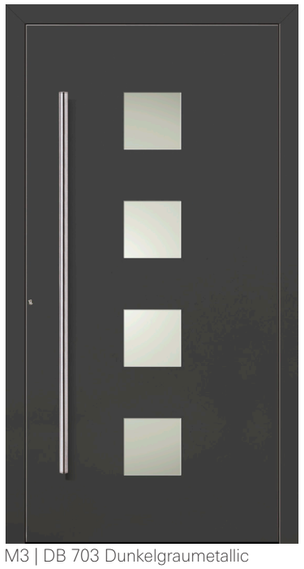

M3 | DB 703 Dunkelgraumetallic

M6 | DB703 Dunkelgraumetallic

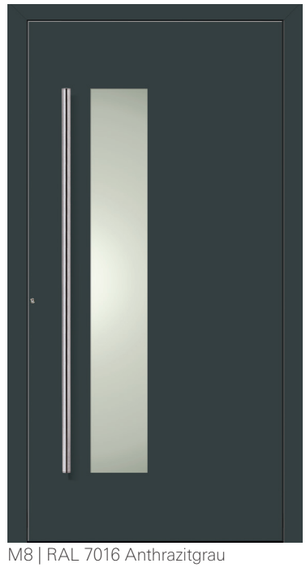

M8 | RAL 7016 Anthrazitgrau

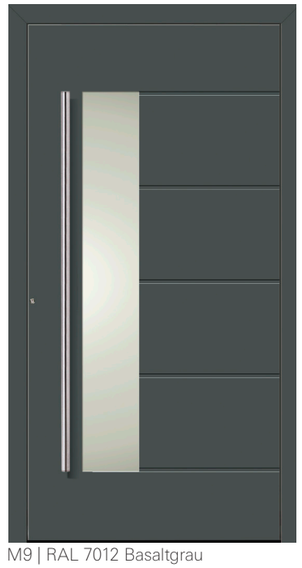

M9 | RAL 7012 Basaltgrau

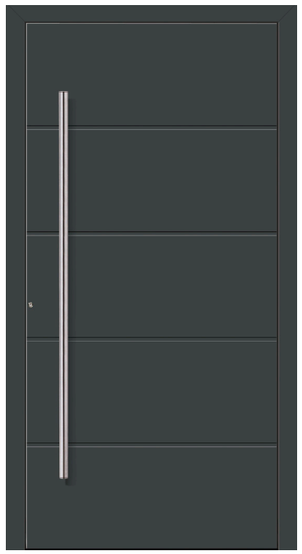

M4 | RAL 7016 Anthrazitgrau

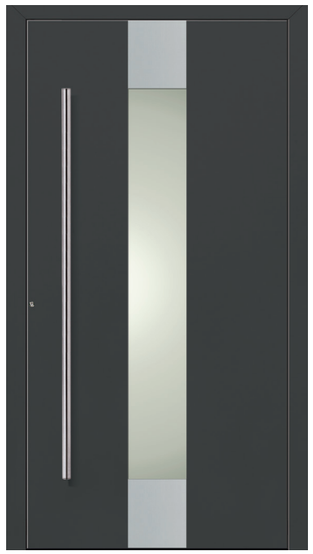

M5 | DB 703 Dunkelgraumetallic

M10 | DB 703 Dunkelgraumetallic

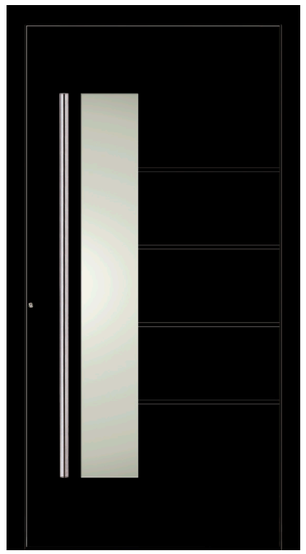

M11 | RAL 9005 Tiefschwarz

AUSSENANSICHT

M6 | RAL 9016 Verkehrsweiß

INNENANSICHT

links PRIME^{+} 75

rechts PRIME^{+} 90

M4 | RAL 7012 Basaltgrau
mit zwei Seitenteilen

DATEN & FAKTEN

Jedes Modell hat seine individuellen Vorzüge. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Neben der Konstruktion und den Ausstattungsmerkmalen finden Sie hier alle Daten, Fakten und Zusatzoptionen für Ihre neue PRIME^{+}-Haustür.

Türkonstruktion PRIME^{+} 75

- Schüco Profilsystem AD UP 75 Wohnbauflügel mit zwei Anschlagdichtungen
- Füllungsstärke 48 mm
- Wärmedämmwert Ud-Wert: 1,1 W/(m²·K) (bei geschlossener Füllung)
- Einseitig flügelüberdeckende Füllung

Türkonstruktion PRIME^{+} 90

- Schüco Profilsystem AD UP 90 Wohnbauflügel mit zwei Anschlagdichtungen
- Füllungsstärke 82 mm
- Wärmedämmwert Ud-Wert: 0,82 W/(m²·K) (bei geschlossener Füllung)
- Beidseitig flügelüberdeckende Füllung

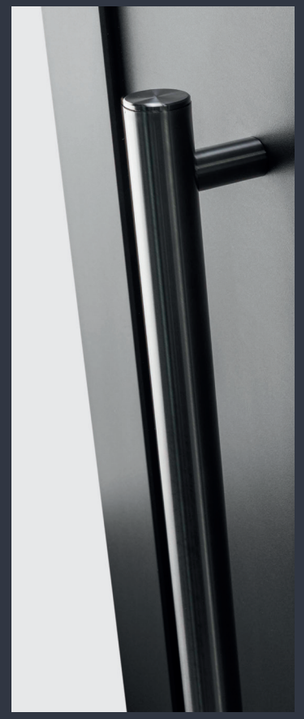

Gemeinsame Ausstattungsmerkmale

- Standardgröße bis 1.200 x 2.250 mm
- Minimale Größe 902 x 1.985 mm
- Flügelprofil umlaufend
- Automatisches Schwenkhakenschloss mit Mehrfachverriegelung
- Profilzylinder inklusive Sicherungskarte mit Bohr- und Ziehschutz und 5 Schlüssel
- Schüco Innendrücker G-310 in weiß matt
- Dreifach-Wärmeschutzverglasung
- Klarglas, Sicherheitsglas VSG / P4A
- Glatte Flügel- und Blendrahmenfalz
- Geprüfte Sicherheit nach RC2 serienmäßig
- Hochwertiger Stangengriff aus Edelstahl

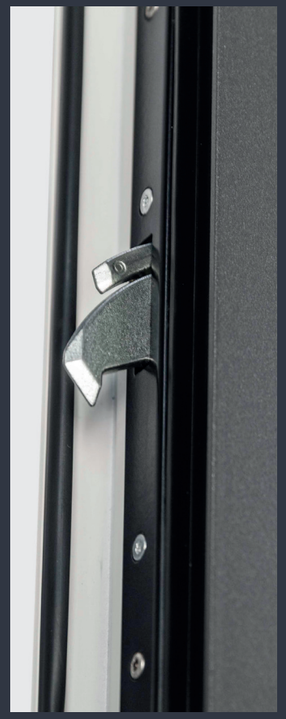

IHRE OPTIONEN

- Ein oder zwei Seitenteile mit bis zu 1.000 mm Breite möglich
- Innendrücker auch in EV1 oder Edelstahl erhältlich
- Sonderausstattungspaket Fingerprint: Mehrfachverriegelung mit Motor, kombiniert mit Ekey Fingerscan im Griff
- Satinato oder Mastercarré
- Mattiertes Glas
  - Variante 1: Fläche mattiert mit 15 mm umlaufendem klaren Rand (Füllungen M2, M3, M5 und M8)
  - Variante 2: Fläche mattiert mit vier 15 mm klaren waagerechten Streifen (Füllungen M5, M10 und M11)
  - Variante 3: Fläche mattiert mit drei 15 mm klaren waagerechten Streifen (Füllung M9)

Innendrücker G-310 | Option in EV1

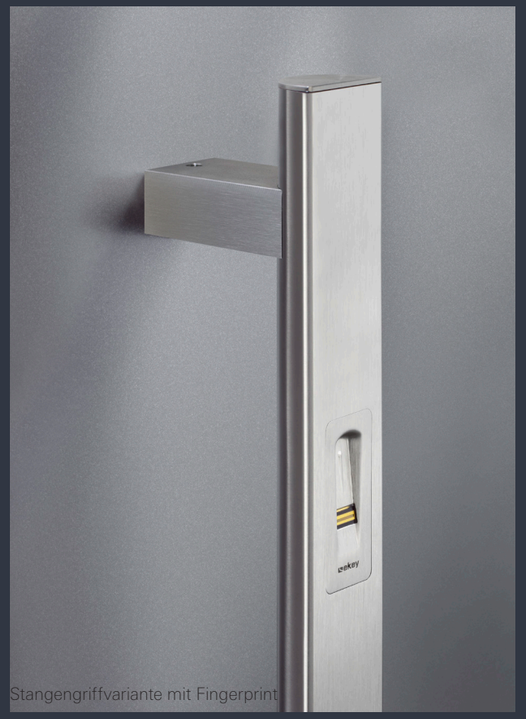

Stangengriffvariante mit Fingerprint

BE
FENSTER + TÜREN

BEHR
TÜREN FENSTER SONNENSCHUTZ

20 JAHRE GARANTIE

GEPRÜFTE SICHERHEIT

KFW FÖRDERFÄHIG

DIN KONFORM

GEPRÜFTE QUALITÄT

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen, ist die Darstellung der Farben und Oberflächenstrukturen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die Farb- und Materialdarstellung der Beschlagsteile, sowie deren Anordnung. Ebenfalls wirken die Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten, sowie aufgrund vorgegebener Einbausituationen, unterschiedlich. Die Abmessungen der Darstellungen sind maßstäblich nicht verbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

BE 1046 / 01.21 / Printed in Germany. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

BE BAUELEMENTE GMBH | INDUSTRIESTR. 21 – 31 | 33818 LEOPOLDSHÖHE-GRESTE
T +49 5202 491-0 | F +49 5202 491-223 | WWW.BE-FENSTER-TUEREN.DE

Mit Sicherheit.